




ポリチューブ製袋機

nozaki

袋の深さは、希望する深さの数値を入力して設定完了。

MSR-430Ⅲ

印字機能搭載

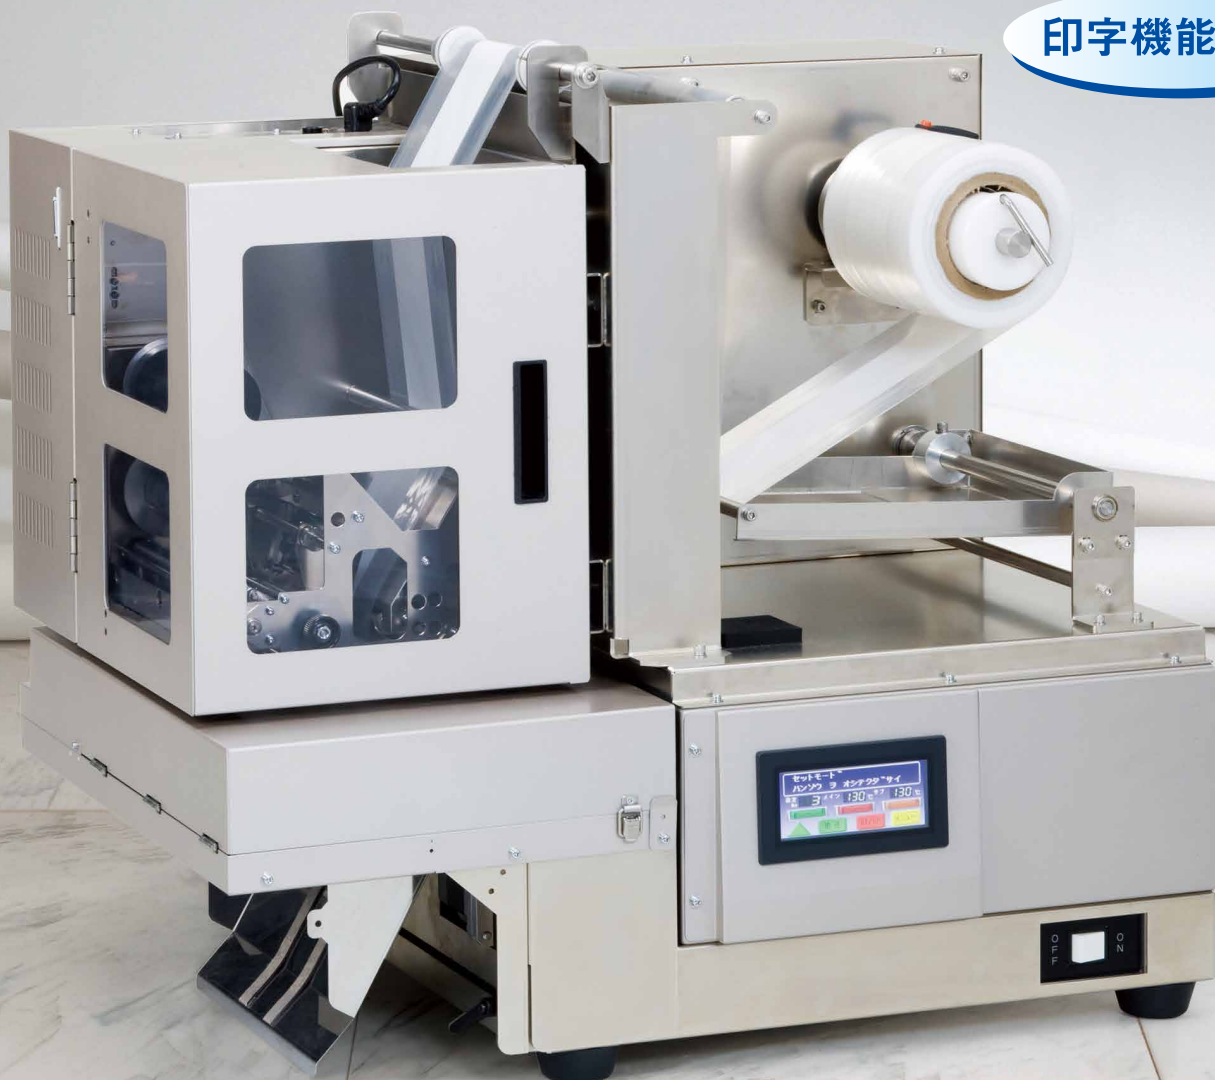

フリーカットシステム標準搭載

- この1台で100～200mm幅までのポリ袋を作成できます。
- この1台で100～300mm長さのポリ袋を作成できます。
- この1台で文字はもちろん、バーコード、QRコード、絵図を印字したポリ袋を作成できます。
- この1台で30袋/分(100mm)作成できます。
- リボンの無駄をなくすために、マイザー機能を標準搭載しました。
- 袋底のシールドは、熱熔着だから、液体や気体の抜けがありません。

■ポリ袋と印字サンプル




■仕様

●このパンフレットに掲載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

		MSR-430Ⅲ
型番		MSR-430Ⅲ
印字方式		熱転写方式
印字速度		最大200mm/秒(リボンマイザー機能を使用しないとき)
印字幅		最大108mm
印字長		最大120mm(1袋長当たり)
印字密度		300dpi(11.8ドット/mm)
印字位置検出方式		透過式センサー
インターフェース		RS-232C、LAN
文字種類		英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第1、2水準およびOCR-B
バーコードの種類		バーコード JAN/EAN、NW-7、CODE39、CODE128、ITF 二次元コード PDF417、QRコード
文字サイズ		SSS、SS、S、MS、M、ML、L、LL、EV、FV、GV、漢字JIS(16×16、24×24、32×32ドット)
方向(回転)	文字	0°、90°、180°、270°
	バーコード	0°、90°、180°、270°
拡大(倍率)	文字	1~9倍(縦、横それぞれ独立整数倍可能)
	バーコード	1~9倍(横整数倍率のみ可能)
チューブポリ仕様	幅	100~200mm
	長さ	100~300mm(1袋長)
	厚さ	0.04~0.08mm(40~80ミクロン)
	適用ポリ	指定ポリエチレンのみ(弊社指定ポリ)
チューブポリ外形仕様	形状	巻(ロール形状)
	内、外径寸法	巻き取り芯内径φ76mm。外径φ250mm以下
	方向	内巻(印字面が内側となる巻き方向)
インクリボン仕様	形状	巻(ロール形状)、標準製品の長さ:400m
	幅	55~110mm、標準製品の幅:55、65、75、85、110mm
	方向	内巻(インク塗布面が内側となる方向)
シール方式		熱溶着方式
深さ指定方式		数値入力、またはアイマーク検出方式
製袋速度		約30袋/分(深さ、100mmのとき)
外形寸法	本体	約580(W)×750(D)×670(H)mm
重量		約80kg
電源・電圧		AC100V±10%、50/60Hz
消費電力		450VA以下
環境条件	動作時	10~30°C(最適15°C)、40~70%RH
	保管時	0~45°C、30~90%RH(非結露)
オプション		専用設置台、除電器、バトライト、バーコードスキャナー

このパンフレットに記載されている会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

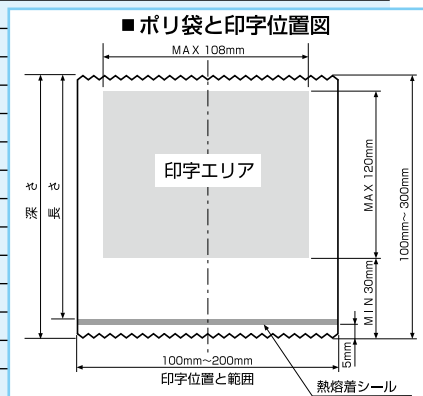

野崎印刷紙業株式会社

本社 〒603-8151 京都市北区小山下総町54-5 TEL.075(451)6130
 情報機器部 〒601-8205 京都市南区久世殿城町233 TEL.075(921)2144
 カード部 <http://www.nozakiinsatu.co.jp>

東京支店 ☎ 03 (3962) 6811
 仙台支店 ☎ 022 (271) 1451
 札幌営業所 ☎ 011 (631) 1150
 盛岡営業所 ☎ 019 (646) 9411

福島営業所 ☎ 024 (951) 8973
 新潟営業所 ☎ 025 (371) 0255
 金沢営業所 ☎ 076 (269) 3680
 静岡営業所 ☎ 054 (263) 8777

中部事業所 ☎ 0568 (39) 2501
 京都営業所 ☎ 075 (925) 0590
 大阪営業所 ☎ 06 (7166) 3140
 開発営業部 ☎ 075 (441) 8443



●この印刷物は環境に優しい植物油インキを使用しております。
 ●この印刷物は水なし印刷で作成しております。

このパンフレットに掲載の仕様は予告なしで変更することがあります。

MSR-430Ⅲ 16091S